


## Трансмитери за налягане с челна мембрана

## ОЗНАЧЕНИЕ

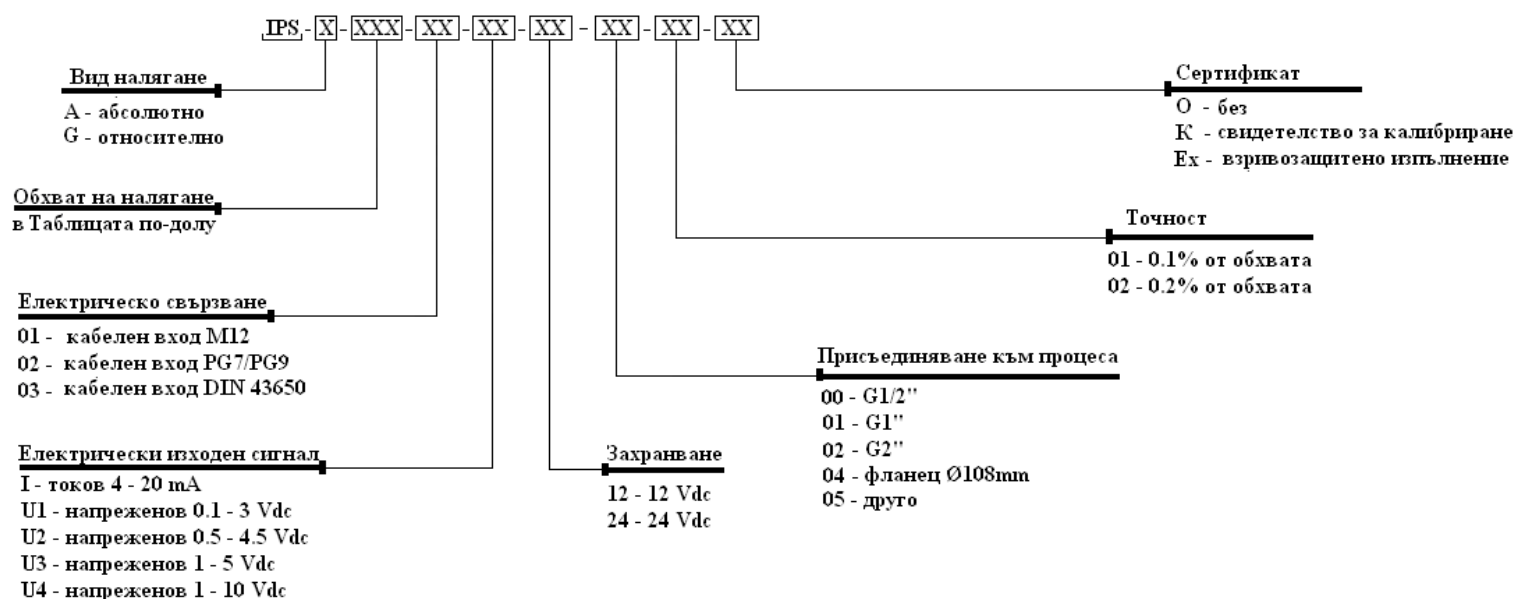

Пример: IPS - A - 407 - I - 12 - 00 - 02 - O → Трансмитер за абсолютно налягане в обхват 0 - 16 bar, с куплунг M12, изходен сигнал 4 - 20 mA, захранване 12 Vdc, присъединяване към процеса резба G1/2", точност 0.2% от обхвата

Серия	Тип	Обхват
IPS-G(A)-2XX [kPa] и IPS-G(A)-3XX [kPa]	IPS-G/A-224	0 ÷ 10 kPa
	IPS-G/A-301	0 ÷ 16 kPa
	IPS-G/A-302	0 ÷ 25 kPa
	IPS-G/A-303	0 ÷ 40 kPa
	IPS-G/A-304	0 ÷ 50 kPa
	IPS-G/A-305	0 ÷ 60 kPa
	IPS-G/A-306	0 ÷ 100 kPa
IPS-G(A)-4XX [bar] и IPS-G-5XX [MPa]	IPS-G/A-401	0 ÷ 1.6 bar
	IPS-G/A-402	0 ÷ 2.5 bar
	IPS-G/A-403	0 ÷ 4 bar
	IPS-G/A-404	0 ÷ 5 bar
	IPS-G/A-405	0 ÷ 6 bar
	IPS-G/A-406	0 ÷ 10 bar
	IPS-G/A-407	0 ÷ 16 bar
	IPS-G/A-408	0 ÷ 25 bar
	IPS-G/A-501	0 ÷ 40 bar (0 ÷ 4 MPa)
	IPS-G-502	0 ÷ 50 bar (0 ÷ 5 MPa)
	IPS-G-503	0 ÷ 60 bar (0 ÷ 6 MPa)
	IPS-G-504	0 ÷ 100 bar (0 ÷ 10 MPa)
	IPS-G-601	0 ÷ 160 bar (0 ÷ 16 MPa)
	IPS-G-602	0 ÷ 250 bar (0 ÷ 25 MPa)
	IPS-G-603	0 ÷ 400 bar (0 ÷ 40 MPa)
IPS-G-604	0 ÷ 600 bar (0 ÷ 60 MPa)	
IPS-G-605	0 ÷ 700 bar (0 ÷ 70 MPa)	