

НИВОМЕР ЗА ВОДА И НЕАГРЕСИВНИ ТЕЧНОСТИ ПОТОПЯЕМ

Приложение:

- вода
- водни разтвори
- отпадни води
- канални води
- дъждовни води
- измерване на ниво в язовири и други водоеми
- измерване на ниво в шахти
- измерване на ниво в басейни
- измерване на ниво в сондажни кладенци
- измерване на ниво в канали
- НЕагресивни течности

- За постоянно и непрекъснато измерване
- Висока точност
- Надеждност
- Качество
- Гаранция 2 години
- Извънгаранционно обслужване



Пловдив 4023, П.К.172 бул. "Освобождение" № 3 офис 211 (комплекс "SPS")
Тел.: 032 681 975 Факс 032 680 298 GSM 0887 294 643 e-mail: sensormatic@mail.bg sensormatic@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измервано ниво	до 100 m H ₂ O – стандартно изпълнение за 100 m H ₂ O – специално изпълнение
Захранващо напрежение	10 ÷ 30 V dc;
Изходен сигнал	4 ÷ 20 mA, 2-проводна схема
Защита от обратен поляритет	ДА
Точност	0.5%; 0.25 %; 0.1% за 100% обхвата
Температура на средата	0 ÷ 70 °C
T околна	(-20) ÷ 40 °C
Степен на защита	IP 68

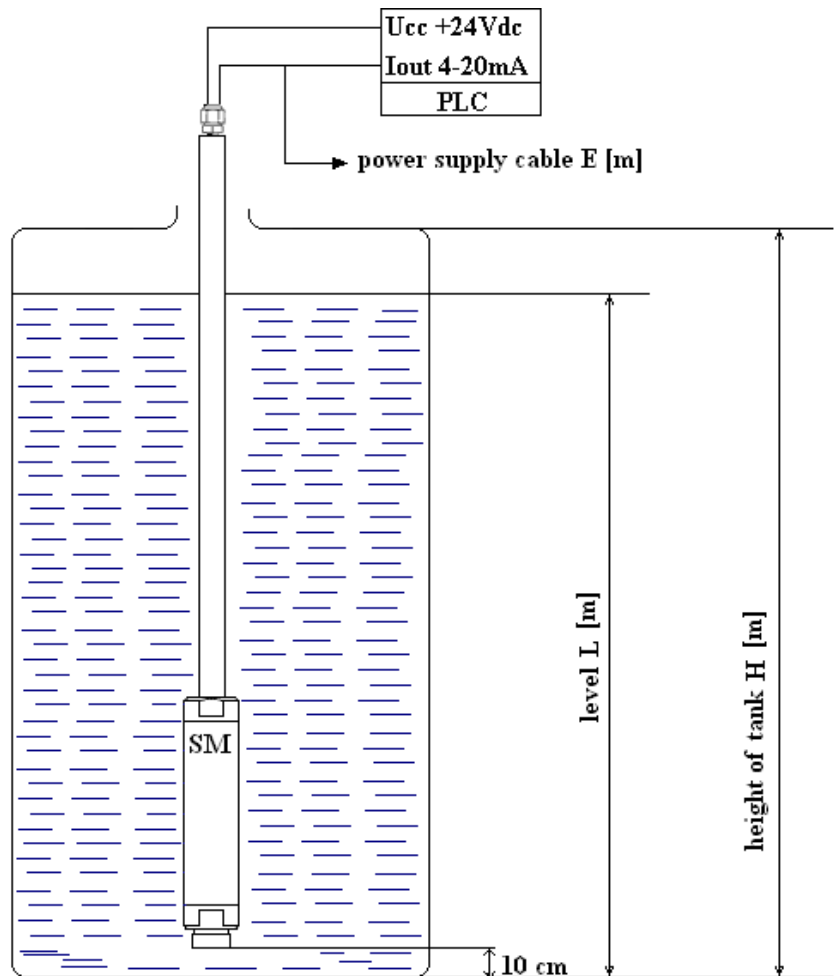
ГАРАНЦИЯ

СМ Сензорматик ЕООД се задължава да поправи или замени всеки дефектирал нивомер в продължение на 2 /две/ години от датата на покупка ако условията на експлоатация съответстват на техническите и функционални характеристики на прибора и ако са спазени условията на гаранцията, описани в придружителните документи на изделието.

НИВОМЕР ЗА ВОДА И НЕАГРЕСИВНИ ТЕЧНОСТИ ПОТОПЯЕМ

черно/black +Ucc (10...30 Vdc)

бяло/white Iout (4...20 mA)


ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ

Серия [mm]		Серия [H > 10 m H ₂ O]	
Тип	Ниво	Тип	Ниво
IPS-HL-201	0 ÷ 100 mm H ₂ O	IPS-HL-401	0 ÷ 10 m H ₂ O
IPS-HL-202	0 ÷ 250 mm H ₂ O	IPS-HL-402	0 ÷ 16 m H ₂ O
IPS-HL-203	0 ÷ 300 mm H ₂ O	IPS-HL-403	0 ÷ 20 m H ₂ O
IPS-HL-204	0 ÷ 400 mm H ₂ O	IPS-HL-404	0 ÷ 25 m H ₂ O
IPS-HL-205	0 ÷ 500 mm H ₂ O	IPS-HL-405	0 ÷ 40 m H ₂ O
IPS-HL-206	0 ÷ 600 mm H ₂ O	IPS-HL-406	0 ÷ 50 m H ₂ O
IPS-HL-207	0 ÷ 800 mm H ₂ O	IPS-HL-407	0 ÷ 60 m H ₂ O
Серия [H < 10 m H ₂ O]			IPS-HL-408
IPS-HL-301	0 ÷ 1 m H ₂ O	IPS-HL-409	0 ÷ 100 m H ₂ O
IPS-HL-302	0 ÷ 1.8 m H ₂ O	IPS-HL-XXX при H > 100 m H ₂ O*	
IPS-HL-303	0 ÷ 2 m H ₂ O	При заявка от клиент може да бъде изработен нивомер за измерване на ниво > 100 m H ₂ O	
IPS-HL-304	0 ÷ 2.5 m H ₂ O	При заявка Сензорматик може да изработи нивомери в различни от изброените обхвати	
IPS-HL-305	0 ÷ 4 m H ₂ O		
IPS-HL-306	0 ÷ 5 m H ₂ O		
IPS-HL-307	0 ÷ 6 m H ₂ O		
IPS-HL-308	0 ÷ 8 m H ₂ O		